


Compressore a vite **TYPHON II**

N/Mandata o SP/Aspirazione e Mandata

Il multiuso - da 500 a 1130 m³/h -

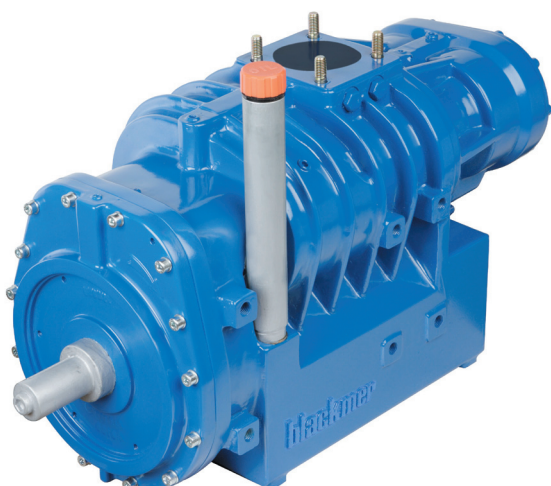

TYPHON II-20R

1200 - 2000 giri/min D ↻

TYPHON II-30R

1800 - 3000 giri/min D ↻

Dimensioni :

L 664 x A 362 x P 280 mm

Peso :

143 kg

**La soluzione ideale per un montaggio interno telaio,
conforme alle norme europee.**

TYPHON II-13R/15L

780 - 1300 giri/min D ↻

900 - 1500 giri/min G ↻

TYPHON II-19R/22L

1170 - 1950 giri/min D ↻


1320 - 2250 giri/min G ↻

Dimensioni :

L 799 x A 446 x P 295 mm

Peso :

173 kg

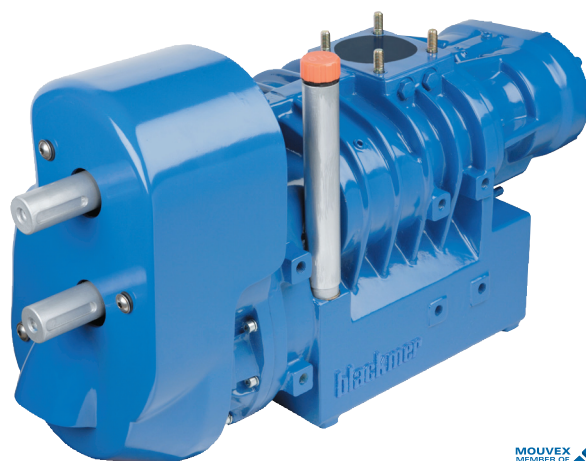



Compressore a vite TYPHON II

Velocità (giri/min)

VELOCITÀ DEL COMPRESSORE

VERSIONE	1	2	3	4	5
13R	780	910	1040	1170	1300
15L	900	1050	1200	1350	1500
19R	1170	1365	1560	1755	1950
20R	1200	1400	1600	1800	2000
22L	1320	1580	1800	2035	2250
30R	1800	2100	2400	2700	3000

Coppia / Pressione (Nm)

PRESSIONE (bar)*			
VERSIONE	1.5	2.0	2.5
13R	370	430	510
15L	320	380	440
19R	250	300	350
20R	240	280	330
22L	220	260	300
30R	160	190	220

*À pleine vitesse

Coppia / aspirazione (Nm)

Aspiration	
VERSIONE	-800 mbar
13R	308
15L	267
19R	211
20R	200
22L	182
30R	133




Mouvex si riserva il diritto di modificare senza preavviso le informazioni e presentazioni contenute nel presente documento. Documento non vincolante.
Printed in FRANCE by Filigrane
© 2009 Mouvex


ZI la Plaine des Isles
rue des Caillottes
89000 AUXERRE - FRANCE
T + 33.3.86.49.86.30
F + 33.3.86.46.42.10
contact@mouvex.com

www.mouvex.com


PORTATA (m³/ora) / Potenza (kW)

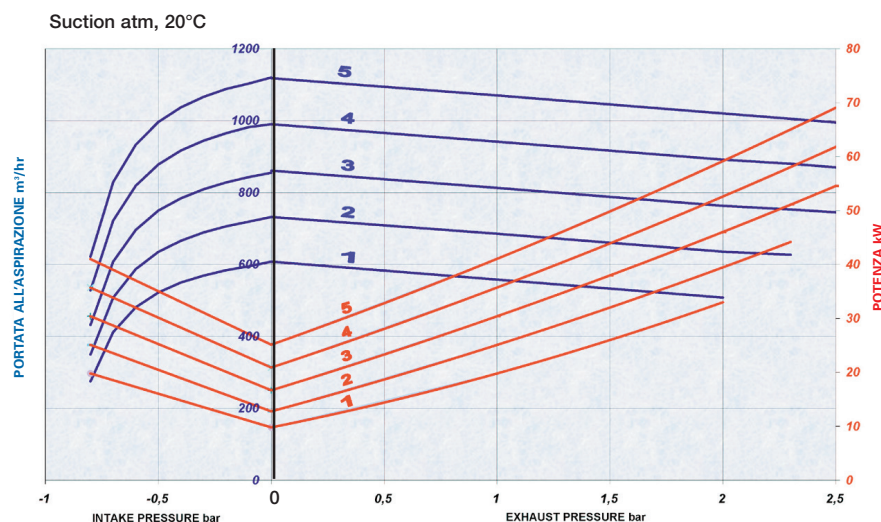

TYPHON II COMPRESSORE 20R e 30R

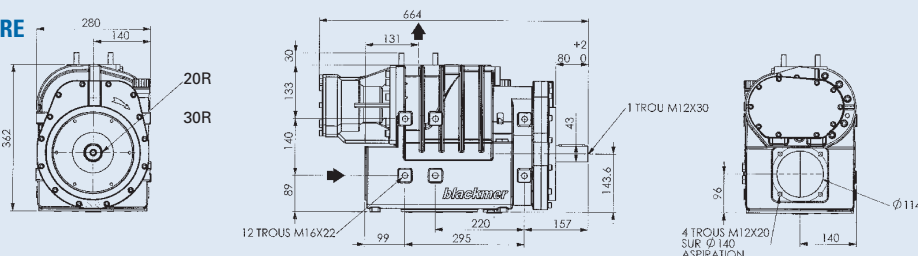

TYPHON II COMPRESSORE + INVERTITORE 13R/15L e 19R/22L

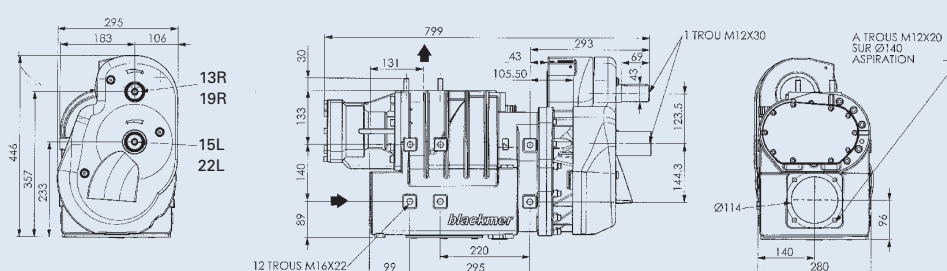

Distribuito da :