

LA NUOVA SOLUZIONE PER LO SCARICO DEI SILO

LO SPECIALISTA PER BITUME E MATERIALE DI CONTRUZIONE

- Più leggero (più del 70% di riduzione del peso in comparazione ad una applicazione STD)
- Più compatto
- Più rapido
- Ideato specialmente per lo scarico dei liquidi
- Montaggio diretto sul cambio (con PTO integrata)
- Senza cardano

mh⁶
NUOVO COMPRESSORE A VITE



TRANSFERRED BY **MUVEX** BLACKMER. POWERED BY **Hydrocar**.

LO SPECIALISTA PER LO SCARICO...

TECNOLOGIA MOUVEX A VITE

- Senza contatto
- Senza olio
- Ultra compatto
- Portata d'aria elevata
- Alta velocità

MONTAGGIO "PLUG AND PLAY" TECNOLOGIA PTO HYDROCAR

- Senza cardano
- Senza telaio
- Facile da azionare

SENZA CARDANO

- Senza telaio
- Su presa di forza standard
- Facile da azionare
- Versione idraulica o elettrica (optional)
- Limitatore di coppia integrato
- Garanzia 2 anni
- Compatibile alle norme Euro 6
- Compatibile per i camion 6x2 e 6x4.

APPLICAZIONI



Bitume



Cenere



Materiale
da costruzione



Calce



Farina



Via Leonardo da Vinci, 17/1
41015 Nonantola (MO)
Italy
T + 39.0059.896111
F + 39.059.896200
salesexp@hydrocar.com

ZI la Plaine des Isles
rue des Caillottes
89000 AUXERRE - FRANCE
T + 33.3.86.49.86.30
F + 33.3.86.46.42.10
contact@mouvex.com



Il tuo Distributore :

Mouvex si riserva il diritto di modificare le informazioni e presentazioni senza preavviso.
Printed in FRANCE by Filigrane © 2011 Mouvex

TRANSFERED BY **MOVEX**
BLACKMER

POWERED BY **Hydrocar**
Hydraulic Energy

SCHEDA TECNICA 1401-014 I
CATEGORIA : 1401
In vigore : **Novembre 2011**
Sostituisce : **nuovo**



Compressori a vite

mh⁶

Per polveri

da 250 a 600 m³/h - (2,5 bar)

Dimensioni :

L 604 x H 358 x I 280 mm

Peso : 30 + 16 = 46 kg

Compatibile alle norme Euro 6

Due versioni di prese di forza disponibili :

- PTO uscita singola senza pompa
- PTO doppia uscita con pompa




Modello con pompa idraulica

La soluzione ottimale per un montaggio diretto sulla scatola del cambio



Modulo per compressore a vite
(Mouvex)

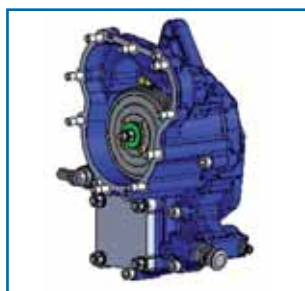

Modulo per presa di forza
(Hydrocar)





PTO con pompa (optional)
(Hydrocar)





Compressori a vite MH6

◆ Portata (m³/ora)

Potenza (kW)

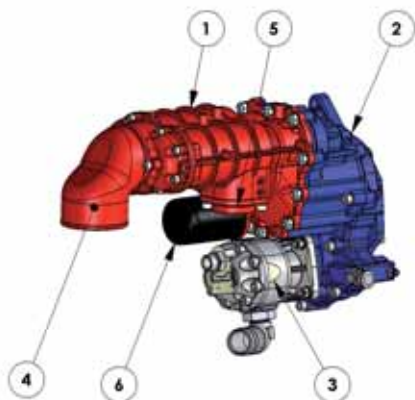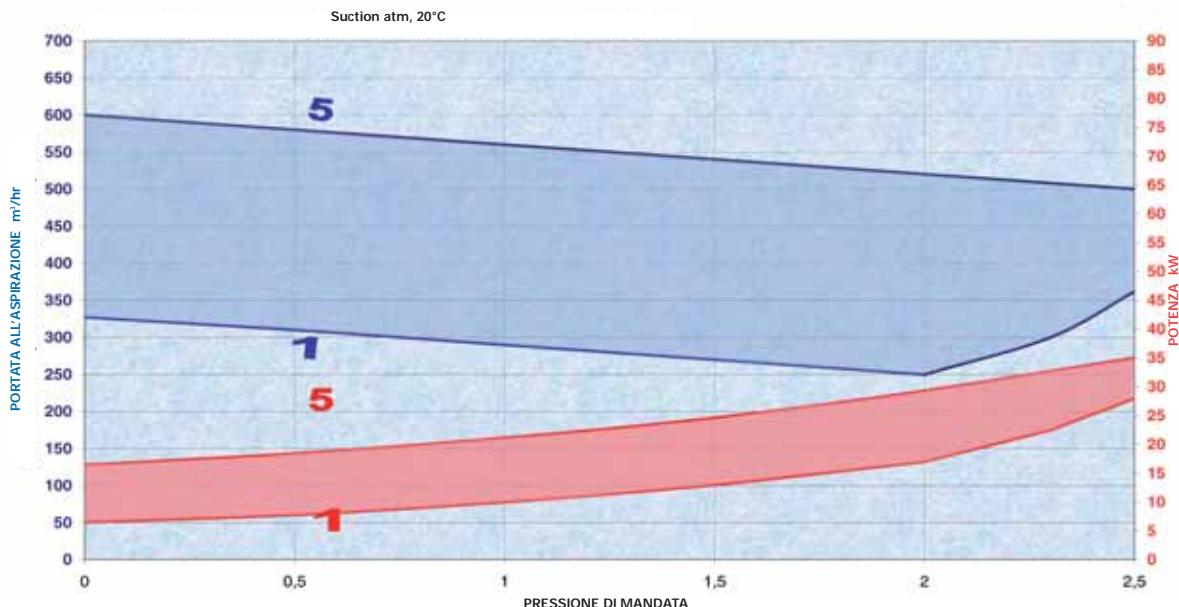

- 1 Compressore
- 2 Presa di forza integrata
- 3 Pompa idraulica (option)
- 4 Aspirazione
- 5 Mandata
- 6 Filtro dell'olio

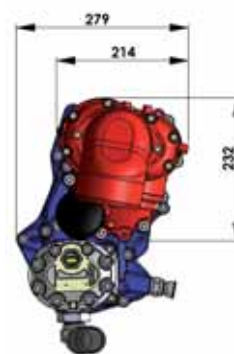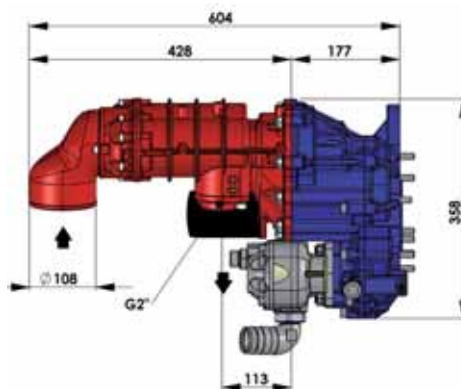


Configurazione per aspirazione



con raccordo a 90°



con raccordo a 45°

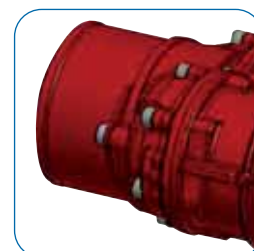

con raccordo dritto



Via Leonardo da Vinci, 17/1
41015 Nonantola (MO) - Italy
T = 39.0059.896111
F + 39.059.896200
salesexp@hydrocar.com



ZI la Plaine des Isles - rue des Caillottes
89000 AUXERRE - France
T + 33.3.86.49.96.30
F + 33.3.86.46.42.10
contact@mouvex.com

Distribuito da :